

Stapler – Occasionen Amrein

1.1	Hersteller		UNMAX	UNIMAX
1.2	Typenbezeichnung des Herstellers		FNi12-27	FNi12-30
1.3	Antrieb: Elektro, Diesel, Gas, Benzin		Elektro	Elektro
1.4	Lenkung: Deichsel, Geh-, Stand-, Sitzlenkung		Geh-	Geh-
1.5	Tragfähigkeit	Q(t)	1.2	1.2
1.6	Lastschwerpunkt	c(mm)	600	600
1.7	Lastabstand von Mitte Vorderachse	x(mm)	700	700
1.8	Radabstand	y(mm)	1218	1218

Gewicht

2.1	Eigengewicht	kg	850	850 in
2.2	Achslast mit Last & maximalem Batteriegewicht, Fahr-/Lastseite	kg	680/1370	680/1370
2.3	Achslast ohne Last & mit maximalem Batteriegewicht, Fahr-/Lastseite		615/235	615/235

Räder, Fahrwerk

3.5	Anzahl der Räder, Fahr-/Lastseite (x=angetrieben)		1*1/2	1*1/2
3.6	Spurweite (Radmittelpunkt), Fahrseite	b10(mm)	538	538
3.7	Spurweite (Radmittelpunkt), Lastseite		380	380

Grundabmessungen

4.1	Höhe mit eingefahrenem Hubgerüst	h1 (mm)	1817	1967
4.2	Freihub	h2(mm)	100	100
4.3	Hubhöhe	h3(mm)	2630	2930
4.4	Höhe mit ausgefahrenem Hubgerüst	h4(mm)	3106	3406
4.5	Initialhub	h5 (mm)	125	125
4.6	Gabelhöhe, vollständig abgesenkt	h13 (mm)	85	85
4.7	Höhe Deichsel in Fahrstellung min. / max.	h14(mm)	825/1225	825/1225
4.8	Gesamtlänge	l1(mm)	1818	1818
4.9	Gesamtlänge einschließlich Gabelrücken	l2(mm)	669	669
4.10	Gesamtbreite	b1/b2(mm)	800	800
4.11	Gabelzinkenmaße (Dicke/Breite/Länge)	s/e/l(mm)	60*170*1150	60*170*1150
4.12	Gabelaußenabstand	b5(mm)	550	550
4.13	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2(mm)	30	30
4.14	Arbeitsgangbreite (AST) mit Palette 1000 x 1200 mm quer	Ast(mm)	2370	2370
4.15	Arbeitsgangbreite (AST) mit Palette 800 x 1200 mm längs	Ast(mm)	2303	2303
4.16	Wenderadius	Wa(mm)	1463	1463

Leistungsdaten



6.1	Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	km/h	5.5/6.0	5.5/6.0
6.2	Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	m/s	0.127/0.15	0.127/0.15
6.3	Senkgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	m/s	0.23/0.22	0.23/0.22
6.4	Maximale Steigfähigkeit (mit/ohne Last)	%	8/16	8/16

E-Motor

7.1	Fahrmotor, Leistung (60 min.)	KW	1.1	1.1
7.2	Hubmotor, Leistung (15%)	KW	2.2	2.2
7.3	Batteriespannung, Nennkapazität nach 5 Std. Entladung	V/Ah	24/210	24/210
7.4	Batteriegewicht	kg	160	160

Sonstiges

8.1	Art der Fahrsteuerung		ZAPI AC	ZAPI AC
8.2	Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr	dB(A)	74	/ 4

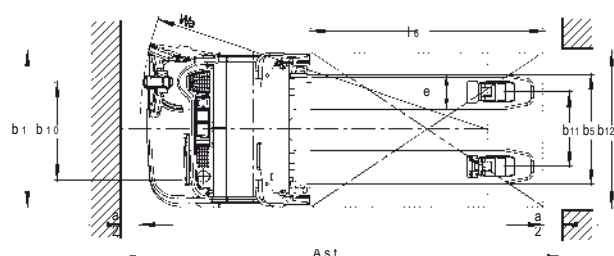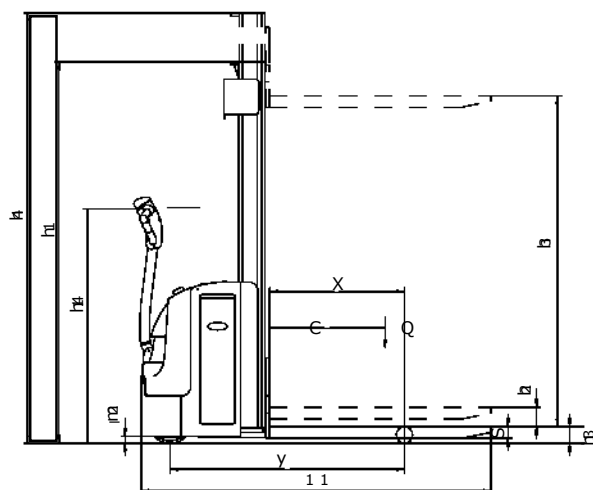

Ihre Ansprechpartner

Stapler – Occasionen Amrein

Stapler Occasionen Amrein

Verkauf
Reparaturen
Sonnhofstrasse 3
6353 Weggis
Tel / Fax 0413900213